

Randwinkel für Standard-Randlösungen mit Mineral- und Holzdecken

Wesentliche Merkmale

- Umfassendes Angebot an Wandprofilen, Stufenwandwinkeln und F-Profilen


Anwendungsbereiche

- Alle Decken - Randwinkel

Physische Daten

- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Eingebannter Polyesterlack
- Farbe: Alle Produkte standardmäßig in DONN® Weiß
- Andere Standardfarben für beliebte Artikel verfügbar

■ DONN® Randwinkel | L-Randwinkel

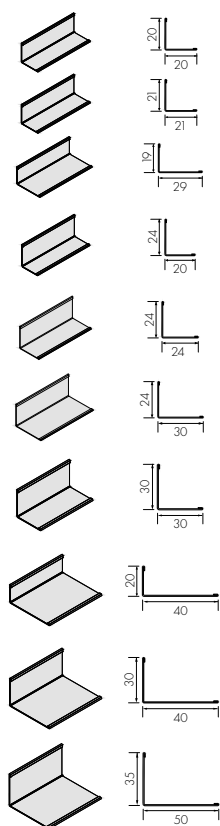


Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Dicke	St.	l/m		
MIE20205W ^[1]	3000	0,475	40	120	22,1	60
MIE2121W ^{[1][2]}	3000	0,475	25	75	13,5	80
MIE1929W	3000	0,475	40	120	24,4	60
MIE2024W ^[2]	3000	0,475	40	120	23,5	60
MIE2024KB ^[4]	3000	0,475	40	120	26,1	60
MI2024W	3000	0,475	40	120	23,5	60
MI2424W	3000	0,475	20	60	10,8	80
MIE2430W	3000	0,475	30	90	26,6	60
MIE3030W ^{[1][2]}	3000	0,475	30	90	25,2	40
M3030X ^[3]	3000	0,600	20	60	19,5	60
MI31W	3000	1,000	12	36	20,2	80
MI4020W	3000	0,700	20	60	23	98
MI4030W	3000	0,700	20	60	13,0	90
MI5035W	3000	0,700	16	48	25,2	64

Erhältlich in ^[1] Matt Schwarz ^[2] Metall O6 ^[3] verzinkt. Sonderfarben auf Anfrage.

^[4] korrosionsbeständige Ausführung.

■ DONN® Randwinkel | W-Randwinkel




Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Dicke	St.	l/m		
MS10W	3000	0,475	30	90	23,2	90
MS15W ^{[1][2]}	3000	0,475	30	90	23,5	98
MS14W	3000	0,700	15	45	21,3	48
MSG14W ^[3]	3000	0,700	15	45	20,4	56

Erhältlich in ^[1] Matt Schwarz ^[2] Metall O6. Sonderfarben auf Anfrage.

^[3] Gestanz für Luftzirkulation.


■ **DONN® Randwinkel | C-Randwinkel**



Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Dicke	St.	l/m		
MUS8W	3000	0,475	50	150	35,5	24
MUS225W ^[4]	3000	0,475	30	90	27,5	24
MUS225WKB ^[4]	3000	0,475	30	90	28,0	24

Erhältlich in^[4] RAL 9010. Sonderfarben auf Anfrage.
^[4] korrosionsbeständige Ausführung.


■ **DONN® Randwinkel | F-Profil**



Artikelbezeichnung	Abmessungen (mm)		Inhalt/Karton		Gewicht/Karton kg	Kartons/ Palette
	Länge	Dicke	St.	l/m		
MF10W	3000	0,475	20	60	22,8	24
MF8W ^[1]	3000	0,475	20	60	22,8	24

Erhältlich in^[1] Matt Schwarz. Sonderfarben auf Anfrage.

■ **DONN® Randwinkel | Zubehör**

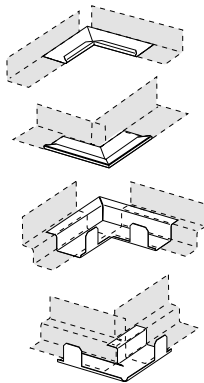

Artikelbezeichnung	Inhalt/Karton St.	Gewicht/Karton kg	Beschreibung
JS16 DX	100	2,0	L-Randwinkel Innenecke 20 mm oder 21 mm DONN® Weiß
JS14 DX	100	2,0	L-Randwinkel Außenecke 20 mm oder 21 mm DONN® Weiß
JS20 DX	100	3,1	W-Randwinkel Innenecke 20x20x20 DONN® Weiß
JS22 DX	100	3,1	W-Randwinkel Außenecke 20x20x20 DONN® Weiß
JS28 DX	100	1,8	W-Randwinkel Innenecke 15x8x15 DONN® Weiß
JS24 DX	100	1,8	W-Randwinkel Außenecke 15x8x15 DONN® Weiß

Brandverhalten		Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1	RUS KMO (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) gemäß 123-FZ
Luftqualität		 A+  ISO 3	
Reinigung	  		
Nachhaltigkeit	 25%  EPD 		
Gestaltungsoptionen	 		

Alle Maße sind in Millimetern angegeben. Alle Größen sind nominal.

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden.
 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
 Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.
knaufceiling.com